

Terminal de pago inteligente

SUNMI P3 Nuevo

Terminal de pago de pantalla grande, potente e innovador.




Licencia de acceso a la red
UnionPay

PCI PTS 6.2

Cumplimiento de las normas de
seguridad PCI PTS6.2



Certificación EMV



Aprobación de
MasterCard PayPass



Aprobación de Visa
PayWave



Certificación American
Express

Desarrollado por
SUNMI OS

Compatible con
SUNMI DMP

Compatible con
**SUNMI PAYMENT
SOLUTION**

Diseño de producto preparado para el futuro.

Pantalla HD+ de 6.75", brillo de 350 nits.

Color metálico futurista. Cuerpo delgado, solo 17 mm en su parte más delgada.

Rendimiento mejorado.

Procesador de cuatro núcleos y memoria de 2 GB + 32 GB para una experiencia siempre sencilla.

El escáner profesional lee con precisión códigos de barras 1D/2D, incluso si están rayados, doblados o manchados.


Una solución de pago única integrada para realizar transacciones sin preocupaciones.

Sistema operativo SUNMI: diseñado para el pago y la seguridad con certificación PCI y EMV.

TMS: implementado en una nube privada para administrar de forma segura sus dispositivos.

RKI: ingreso o actualización de claves con menores costos operativos.

Asistencia remota: solución remota de problemas para una mejor experiencia de servicio.

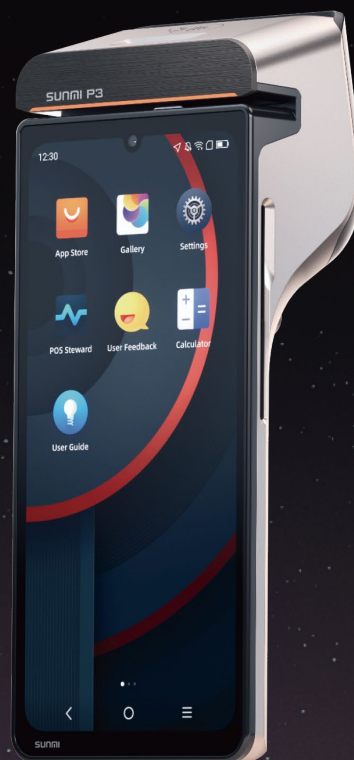

Versátil, ideal para todos los escenarios de pago

Los clientes pueden pagar como deseen mediante escaneo, toque, chip y deslizamiento.

Escaneo



NFC



Deslizamiento



Chip



Escenario de aplicación de SUNMI P3 Family



Pedidos en restaurantes



Pago y recuento de inventario de tiendas minoristas



Diseñado para personas con discapacidad visual

*Los escenarios anteriores se aplican para el P3/P3KH/P3H.

Especificaciones técnicas del SUNMI P3

Configuración general

Modelo del producto T6F10	Procesador A53 de cuatro núcleos	Sistema operativo Sistema operativo SUNMI (Basado en Android 11 Go)	Memoria 2 GB RAM + 32 GB ROM	Pantalla 6.75" TFT HD+ 720 x 1600, IPS
Panel táctil Multitáctil capacitiva, revestimiento antihuellas	Impresora Alta velocidad Impresora térmica: 70 mm/s Ancho/diámetro del rollo de papel: 58 mm/40 mm	Cámara trasera 5 MP AF, o 2 MP FF (Opcional)	Cámara delantera 2 MP FF, o N/A	Lector de banda magnética Admite 1/2/3 pistas, bidireccional, cumple con las normas ISO7810/7811
Lector de tarjetas IC Admite tarjetas IC inteligentes, cumple con la norma ISO7816	Lector NFC Admite tarjetas tipo A y B, tarjetas Mifare, cumple con ISO/IEC 14443, EMV, Paypass, Paywave	Ranura para tarjetas PSAM 2 x PSAM	Ranura para tarjetas SIM/SD 1 x SIM + 1 x Micro SD o 2 x SIM, 1 x SIM + 1 x eSIM (Admite personalización) + 1 x Micro SD (Opcional)	Escáner Escáner profesional 1D/2D, SS1104 (Opcional)
Huella digital STQC, FBI (Opcional) **Disponibile próximamente	Red 2G, 3G, 4G	Wi-Fi 2.4 G/5 G, compatible con IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	Bluetooth Bluetooth 5.0, compatible con BLE	GPS GPS, Glonass, Beidou, Galileo
Sensor G Opcional	Botones 1 tecla de encendido, 1 tecla de función (Opcional)	Parlante 1 parlante, 90 dB	Puertos 1 USB tipo C compatible con OTG 6 pines Pogo en la parte posterior para carga/comunicación por cable (Opcional)	Batería Batería de litio extraíble, 7.7 V/2630 mAh
Adaptador de alimentación Entrada: 100-240 V CA Salida: 5 V / 2 A	Dimensiones (Largo x Ancho x Altura) 201.4 x 80 x 17 mm	Peso total 400 g mínimo (Incluida la batería)	Entorno Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ 50°C Temperatura de almacenamiento: -20°C ~ 70°C	Base Base funcional, admite 1 USB-C, 1 USB-A, 1 Ethernet (opcional), 1 RS232 (opcional), WiFi (opcional)

Terminal de pago inteligente

SUNMI P3H Nuevo

Increíblemente potente, más allá de la experiencia de pago.

Desarrollado por
SUNMI OS

Compatible con
SUNMI DMP

Compatible con
SUNMI PAYMENT SOLUTION

Diseño de producto preparado para el futuro.

Pantalla HD+ de 6.75", brillo de 350 nits.

Color metálico futurista.

Cuerpo delgado, solo 17 mm en su parte más delgada.

Rendimiento increíblemente potente para navegar sin esfuerzo por entornos empresariales complejos.

Ejecute más aplicaciones SaaS sin esfuerzo con un procesador de ocho núcleos y 4 GB + 64 GB de memoria, para ofrecer a los clientes una experiencia fluida en todo momento.

Una solución de pago única integrada para realizar transacciones sin preocupaciones.

Sistema operativo SUNMI: diseñado para el pago y la seguridad con certificación PCI y EMV.

TMS: implementado en una nube privada para administrar de forma segura sus dispositivos.

RKI: ingreso o actualización de claves con menores costos operativos.

Asistencia remota: solución remota de problemas para una mejor experiencia de servicio.



Licencia de acceso a la red
UnionPay



Cumplimiento de las normas de
seguridad PCI PTS6.2



Certificación EMV




Aprobación de
MasterCard PayPass



Aprobación de Visa
PayWave



Certificación American
Express

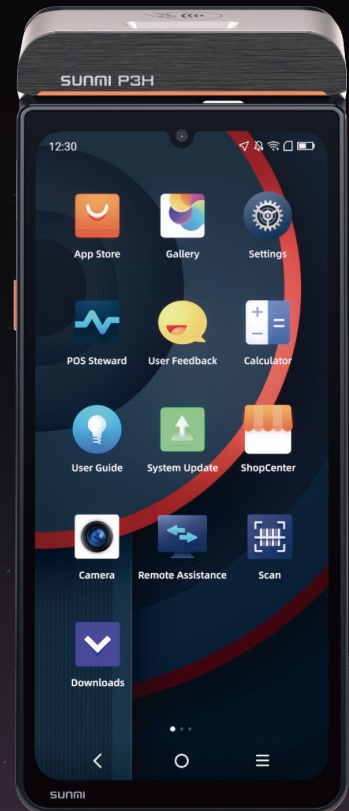

Versátil, ideal para todos los escenarios de pago

Los clientes pueden pagar como deseen mediante escaneo, toque, chip y deslizamiento.


Escaneo



NFC



Deslizamiento

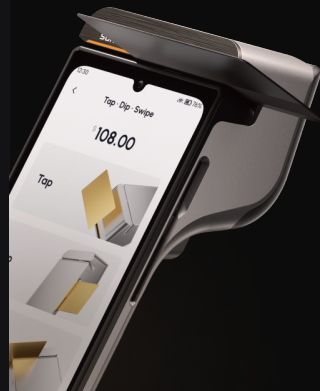

Chip



*Las características anteriores se aplican para el P3/P3KH/P3H

Escenario de aplicación de SUNMI P3 Family



Pedidos en restaurantes



Pago y recuento de inventario de tiendas minoristas



Diseñado para personas con discapacidad visual

*Los escenarios anteriores se aplican para el P3/P3KH/P3H.

Especificaciones técnicas del SUNMI P3H

Configuración general

Modelo del producto T6F10	Procesador A53 de Ocho Núcleos (4 de 2.2 GHz + 4 de 1.6 GHz)	Sistema operativo Sistema operativo SUNMI (Basado en Android 11)	Memoria 4 GB RAM + 64 GB ROM	Pantalla 6.75" TFT HD +720 x 1600, IPS
Panel táctil Multitáctil capacitiva, revestimiento antihuellas	Impresora Impresora térmica de alta velocidad 70 mm/s Ancho/diámetro del rollo de papel: 58 mm/40 mm	Cámara trasera Cámara trasera de 5 MP AF Cámara trasera de 13 MP AF (Opcional)	Cámara delantera Cámara delantera de 2 MP FF	Lector de banda magnética Admite 1/2/3 pistas, bidireccional, cumple con las normas ISO7810/7811
Lector de tarjetas IC Admite tarjetas IC inteligentes, cumple con la norma ISO7816	Lector NFC Admite tarjetas tipo A y B, tarjetas Mifare, cumple con ISO/IEC 14443, EMV, Paypass, Paywave, Felica (Opcional)	Ranura para tarjetas PSAM 2 x PSAM	Ranura para tarjetas SIM/SD 1 x SIM + 1 x Micro SD o 2 x SIM, 1 x SIM + 1 x eSIM + 1 x Micro SD (Opcional)	Escáner Escáner profesional 1D/2D, SS1104 (Opcional)
Red 2G, 3G, 4G	Wi-Fi 2.4 G/5 G, compatible con IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	Bluetooth Bluetooth 5.0, compatible con BLE	GPS GPS, Glonass, Beidou, Galileo	Sensor G Opcional
Botones 1 tecla de encendido, 1 tecla de función (Opcional)	Parlante 1 parlante, 90 dB	Puertos 1 USB tipo C compatible con OTG 6 pines Pogo en la parte posterior para carga/comunicación por cable (Opcional)	Batería Batería de litio extraíble, 7.7 V/2630 mAh	Adaptador de alimentación Entrada: 100-240 V CA Salida: 5 V / 2 A
Dimensiones (Largo x Ancho x Altura) 201.4 x 80 x 17 mm	Peso total 400 g mínimo (Incluida la batería)	Entorno Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ 50°C Temperatura de almacenamiento: -20°C ~ 70°C	Base Base funcional, admite 1 USB-C, 1 USB-A, 1 Ethernet (opcional), 1 RS232 (opcional), WiFi (opcional)	


Terminal de pago inteligente

SUNMI P3KH Nuevo

Terminal de pago Android con teclado físico y pantalla grande HD.




Licencia de acceso a la red UnionPay



Cumplimiento de las normas de seguridad PCI PTS6.2



Certificación EMV



Aprobación de MasterCard PayPass



Aprobación de Visa PayWave



Certificación American Express

Desarrollado por
SUNMI OS

Compatible con
SUNMI DMP

Compatible con
SUNMI PAYMENT SOLUTION

Diseño de producto preparado para el futuro.

Un terminal PDV con sistema operativo Android que incluye una pantalla más grande y un teclado clásico.

Color metálico futurista. Cuerpo delgado, solo 18.5 mm en su parte más delgada.

Adaptable a diversos escenarios de aplicación

Un delicado teclado con PIN para personas con discapacidad visual que ofrece una excelente experiencia de usuario.

Una solución de pago única integrada para realizar transacciones sin preocupaciones.

Sistema operativo SUNMI: diseñado para el pago y la seguridad con certificación PCI y EMV.

TMS: implementado en una nube privada para administrar de forma segura sus dispositivos.

RKI: ingreso o actualización de claves con menores costos operativos.

Asistencia remota: solución remota de problemas para una mejor experiencia de servicio.*



Versátil, ideal para todos los escenarios de pago

Los clientes pueden pagar como deseen mediante escaneo, toque, chip y deslizamiento.

Escaneo




NFC



Deslizamiento



Chip

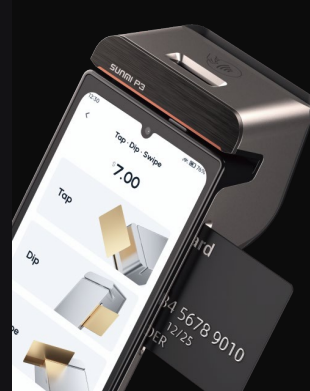

*Las características anteriores se aplican para el P3/P3KH/P3H

Escenario de aplicación de SUNMI P3 Family



Pedidos en restaurantes



Pago y recuento de inventario de tiendas minoristas



Diseñado para personas con discapacidad visual

*Los escenarios anteriores se aplican para el P3/P3KH/P3H.

Especificaciones técnicas del SUNMI P3KH

Configuración general

Modelo del producto T6831	Procesador A53 de Ocho Núcleos (4 de 2.0 GHz + 4 de 1.5 GHz)	Sistema operativo Sistema operativo SUNMI (Basado en Android 11)	Memoria 2 GB RAM + 32 GB ROM	Pantalla 5" HD, 720 x 1280, IPS
Panel táctil Multitáctil capacitiva	Impresora Impresora térmica de alta velocidad 70 mm/s Ancho/diámetro del rollo de papel: 58 mm/40 mm	Cámara trasera 5 MP AF, o 2 MP FF (Opcional)	Cámara delantera Cámara delantera de 2 MP FF (Opcional)	Lector de banda magnética Admite 1/2/3 pistas, bidireccional, cumple con las normas ISO7810/7811
Lector de tarjetas IC Admite tarjetas IC inteligentes, cumple con la norma ISO7816	Lector NFC Admite tarjetas tipo A y B, tarjetas Mifare, cumple con ISO/IEC 14443, EMV, Paypass, Paywave	Ranura para tarjetas PSAM 2 x PSAM	Ranura para tarjetas SIM/SD 1 x SIM + 1 x Micro SD o 2 x SIM, 1 x SIM + 1 x eSIM + 1 x Micro SD (Opcional)	Red 2G, 3G, 4G
Wi-Fi 2.4 G/5 G, compatible con IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	Bluetooth Bluetooth 5.0, compatible con BLE	GPS GPS, Glonass, Beidou, Galileo	Sensor G Opcional	Botones 1 tecla de encendido
Teclado 15 teclas, '0' - '9' con números y letras, retroiluminadas	Parlante 1 parlante, 90 dB	Puertos 1 USB tipo C compatible con OTG 6 pines Pogo en la parte posterior para carga/comunicación por cable (Opcional)	Batería Batería de litio extraíble, 7.7 V/2630 mAh	Adaptador de alimentación Entrada: 100-240 V CA Salida: 5 V / 2 A
Dimensiones (Largo x Ancho x Altura) 201.4 x 80 x 18.5 mm	Peso total 415 g mínimo (Incluida la batería)	Entorno Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ 50°C Temperatura de almacenamiento: -20°C ~ 70°C	Base Base funcional, admite 1 USB-C, 1 USB-A, 1 Ethernet (opcional), 1 RS232 (opcional), WiFi (opcional)	